由 Autodesk 教育版产品制作

All Pages Of This Edition Approved			
Signature:		Date:	

PIN	SYMBOL
1	VSS
2	VDD(+5V)
3	V0
4	R/S
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	A(5V)
16	K

REV.	DESCRIPTION	DATE
A0	新出图	2012/6/8

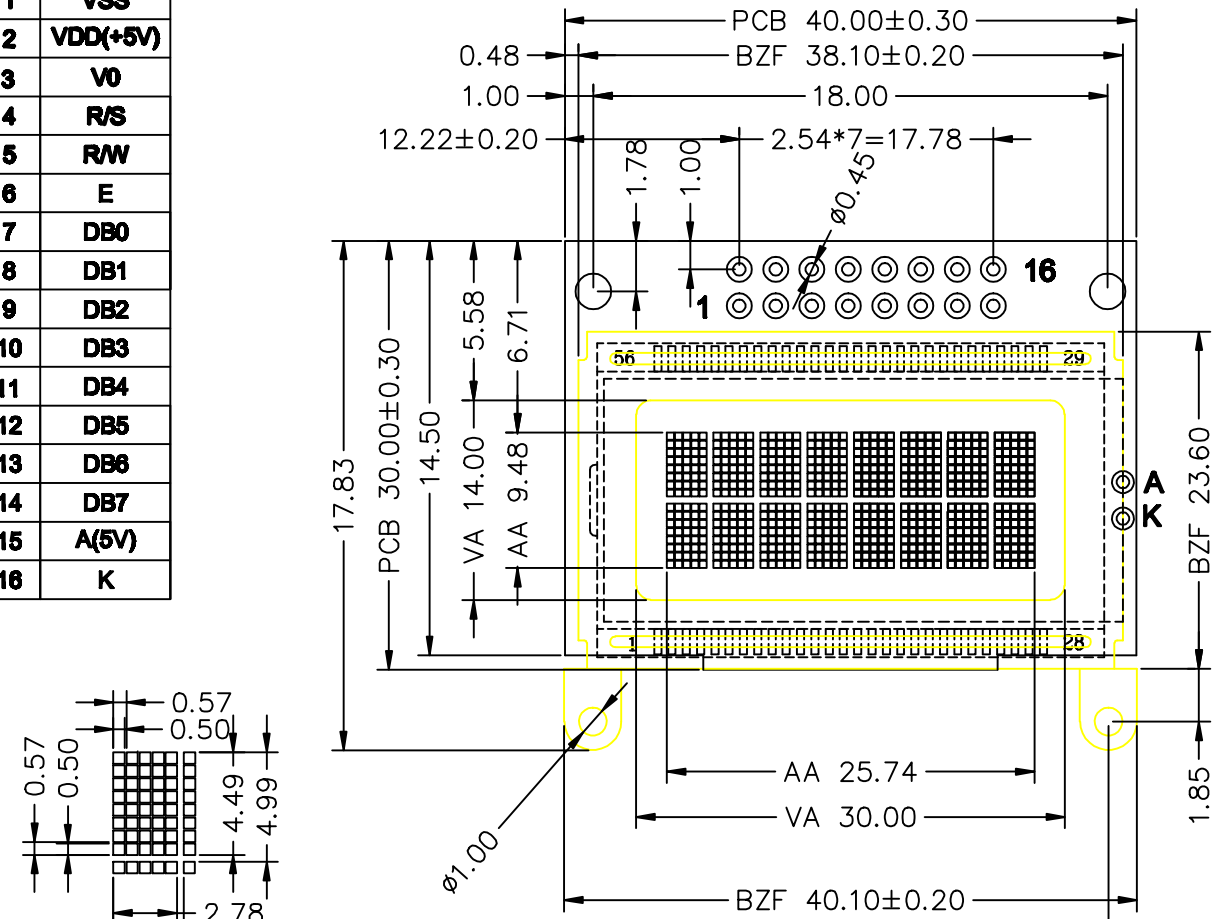



SCALE: 1.6 : 1

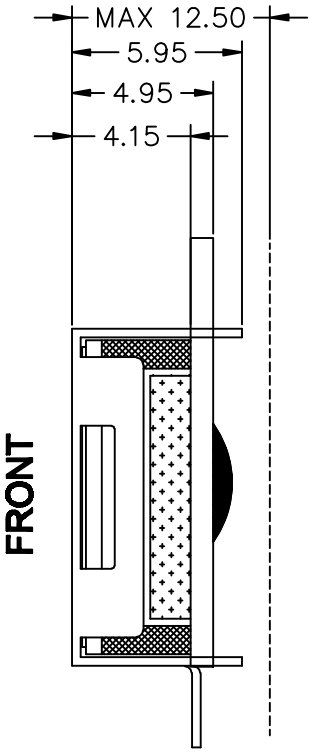

VIEWING DIRECTION

Specifications:
1. Display Mode: STN/Blue/TransMissive/Negative.
2. Viewing Angle: 6 0'clock.
3. Drive Method: 1/16Duty 1/5 Bias, Vop=5.0V
4. Top: −20°C~+70°C, Tst: −30°C~+80°C.
5. Connector: PIN.
6. Backlight: NO
   Luminance: NO; Uniformity: NO.
7. Drive IC:SPLC780D1-001A
8. RoHS Compliant: Yes.
9. With " * " Mark Dimensions Are Important Dimensions.

深圳市金彩科技有限公司

Unspecified Tolerance:	±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODE NUMBER : LCM0802C-1	SHEET: 1 Of 2
DESIGN BY:		lugjinwei	2012/6/8		
CHECKED BY:					DATE: 2012/6/8
APPROVED BY:				DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROJECTION

由 Autodesk 教育版产品制作